

memmert

trust the best



Klimatizační komora

**HPP
eco**

**výkonný.
stejnorodý.
spolehlivý.**

Klimatizační komora HPPeco

VHODNÉ PRO ZKOUŠKY DLE POŽADAVKŮ Q1A ICH , PRO STABILITNÍ A ODOLNOSTNÍ TESTY, TAKÉ PRO TESTY KVALITY A SKLADOVÁNÍ PŘI ŘÍZENÉ VLHKOSTI, NAPŘ. V OBLASTI FARMACIE, POTRAVINÁŘSTVÍ A KOSMETIKY



Maximální energetický výkon ve srovnání s klimatizačními komorami vybavené kompresorem



Vynikající homogenita a rozložení teploty a vlhkosti



Spolehlivé a bezpečné proti selhání i po letech nepřetržitého provozu



Vždy dobré klima: bez chladiva, hladký chod, kompaktní, nenáročný na údržbu


Dostupné modely: 110, 260, 410, 750, 1060, 1400, 2200

Rozsah nastavení teploty: 0 až 70°C (HPP110eco - HPP1060eco) | 15 °C až +60 °C (HPP1400eco/HPP2200eco)

Rozsah nastavení vlhkosti: 10 až 90 % RH (HPP110eco - HPP1060eco) | 10 až 80 % RH (HPP1400eco/HPP2200eco)

Advanced Peltier Technology

Jako technologický lídr v oblasti laboratorního vybavení s použitím Peltierových článků, stanovujeme nové standardy: Klimatizační komora HPPeco Memmert je v oblasti energetické účinnosti a spolehlivosti bezkonkurenční, díky perfektně koordinovanému systému a vynikajícímu výkonu

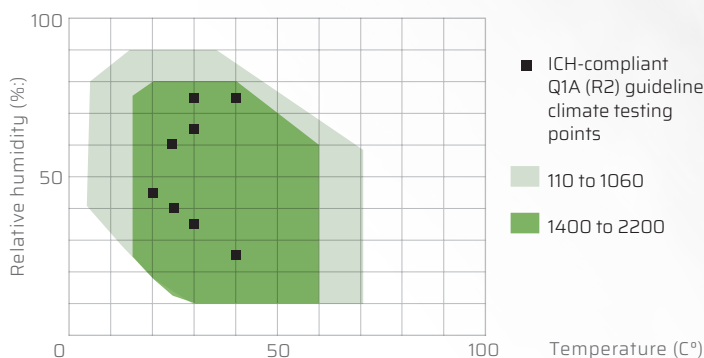

Homogenní, konstantní a opakovatelný

Vysoce přesná regulace zaručuje absolutně homogenní a stabilní rozložení teploty. Díky novému mikro - dávkovacímu čerpadlu a chytrému ovládání je vnitřek HPPeco přesně a rychle zvlhčen na požadovanou hodnotu.

Spotřeba energie během dlouhodobých testů (12 měsíců) podle směrnice Q1A (R2) ICH

